

Caratteristiche tecniche

MODELLO	GTH™-2506
MISURE	
Altezza massima di sollevamento	5790 mm
Portata massima	2500 kg
Portata alla massima altezza	2000 kg
Portata al massimo sbraccio	900 kg
Sbraccio massimo in avanti	3340 mm
Sbraccio alla massima altezza	605 mm
A Altezza	1920 mm
B Altezza al volante	1250 mm
C Larghezza	1810 mm
D larghezza interno cabina	750 mm
E Carreggiata	1500 mm
F Passo	2320 mm
G Lunghezza alla piastra porta forche	3840 mm
H Altezza libera da terra	330 mm
I Lunghezza totale	5040 mm
K Altezza libera all'assale	250 mm
M1 Angolo di attacco	90°
M2 Angolo di uscita	70°

PRESTAZIONI	
Raggio di sterzata interno/esterno	1700/3350 mm
Forza di spinta (con pala 500 lt SAE J732/80)	4185 kg
Forza di traino al dinamometro*/**	4230 kg/3100 kg
Velocità massima (avanti/indietro)*/**	5km/h / 24km/h
Rotazione piastra porta-forche	130°
Forche flottanti	L1200 mm sezioni 100 x 40 mm
Pneumatici (DIN 70631)	12-16,5" PR10 - Disco ruota a 8 fori
Velocità di sollevamento/discesa**	7s/4s
Velocità di sfilo/rientro**	7s/4s
Pressione al suolo*	506kPa
Pendenza massima superabile in salita*/**	36°/42°

POTENZA	
Motore	Deutz D2011L04W, 3600 cm ³ , 50 kW, 4 cyl.

CAPACITÀ SERBATOI	
Gasolio	60 L
Olio Motore	10 L
Olio Idraulico	65 L
Portata idraulica/pressione	65L/min - 270bar




PESO	
Peso**	4450 kg

CONFORMITÀ ALLE NORME

Struttura della cabina conforme alle norme ISO3471 (ROPS) e ISO3449 (FOPS) Motore diesel conforme alle direttive europee UE 97/68 fase III - GOST R 50950-96
*Pieno Carico; ** Con forche

*Pieno Carico; ** Con forche

TBC = Da confermare

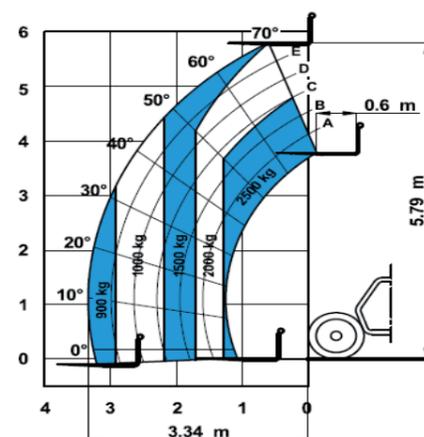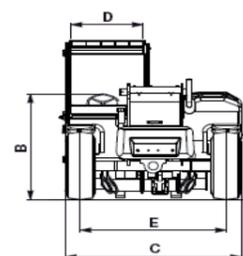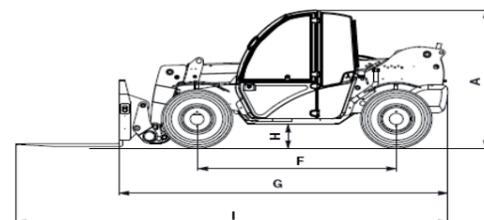

Caratteristiche

CARATTERISTICHE STANDARD

DATI TECNICI

- Capacità massima di sollevamento 2.500 kg
- Altezza massima di sollevamento 5,79 m
- Sbraccio massimo in avanti 3,34 m

COMPONENTI DI SERIE

- 4-ruote motrici e sterzanti
- 3 modalità di sterzo:
 - anteriore
 - a granchio
 - coordinata sulle 4 ruote
- Sterzo servoassistito
- Trasmissione idrostatica a circuito chiuso, pompa e motore a cilindrata variabile
- Ripartitore meccanico
- Joystick elettro-proporzionale 4x1
- Dispositivo antislittamento differenziale su assale anteriore
- Forche flottanti
- Piastra porta-attrezzi con aggancio meccanico
- Porta a due sezioni: inferiore in acciaio, superiore in vetro ad apertura indipendente
- Sedile ammortizzato e regolabile
- Volante di grande diametro
- Tergicristallo anteriore e posteriore
- Tendina parasole
- Griglia di protezione interno tetto cabina
- Luci anteriori e posteriori
- Motore posizionato lateralmente per un facile accesso alle componenti
- Freno multidisco in bagno d'olio, autoregistrante, sull'assale anteriore
- Serbatoio carburante con chiusura a chiave
- Dispositivo di controllo della stabilità mediante:
 - display con segnale luminoso a LED colorati
 - avvisatore acustico
 - blocco automatico dei movimenti di sfilo e discesa del braccio in caso di sovraccarico
- Collare per manutenzione

POTENZA

- Motore Deutz diesel 50 kW (68 HP), Tier 3

PNEUMATICI

- 12-16,5" PR10. Disco ruota a 8 fori (DIN 70361)

ACCESSORI & OPTIONAL

DOTAZIONI

- Aria condizionata
- Seconda linea idraulica sul braccio
- Bracciolo supplementare
- Griglia parabrezza
- Specchio posteriore
- Faro orientabile
- Aggancio rapido idraulico
- Predisposizione benna miscelatrice
- Crick 10 ton + chiave a bussola 24 mm
- Inching idraulico
- Gancio di traino da 6 tonnellate
- Ruota completa 12-16.5" PR10
- Ruota completa 12-16.5" PR10 in poliuretano

ACCESSORI

- Benna per inerti 500 lt
- Benna per materiali leggeri 800 lt
- Benna per calcestruzzo, 500 lt ad apertura manuale / idraulica
- Benna miscelatrice per calcestruzzo 250 lt con radiocomando
- Spazzatrice con benna di raccolta
- Traslatore (+/-100mm)
- Forche fisse FEM2 e piastra porta-forche
- Gancio su piastra
- Falcone meccanico 2 m, portata 1250 kg
- Cestello porta-mattoni
- Trivella 250 mm



United Kingdom

Millennium House
Brunel Drive
Newark-on-Trent
U.K.
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Italia

Terexlift srl Zona Industriale
06019 Umbertide (PG)
Italy
Tel.: +39 075 94181
Fax: +39 075 9418101
E-mail: im.marketing@terexlift.it

Distribuito da :

Data di entrata in vigore: Febbraio 2008. Le caratteristiche dei prodotti e i loro prezzi sono soggetti a modifica senza preavviso e non comportano alcun impegno. Le foto e/o gli schemi che figurano su questo dépliant sono forniti a titolo d'esempio. È obbligatorio consultare il Manuale d'uso per tutte le istruzioni relative all'uso corretto di quest'apparecchiatura. Il mancato rispetto delle istruzioni riportate sul Manuale d'uso durante l'impiego di questa apparecchiatura, o qualsiasi altro comportamento irresponsabile, può causare lesioni gravi o mortali. L'unica garanzia applicabile e che serve come riferimento per i vari prodotti Genie è la nostra garanzia contrattuale convalidata dai nostri servizi tecnici. Non potrà avere validità nessuna ulteriore garanzia, espressa in forma orale o scritta. I prodotti e i servizi elencati possono essere marchi registrati, brevetti o nomi depositati della Terex Corporation, Genie Industries, Inc. e/o delle loro filiali negli U.S.A. e in molti altri paesi. Tutti i diritti riservati. Terex® è un marchio registrato della Terex Corporation negli U.S.A. e in molti altri paesi. Genie® è un marchio registrato della Genie Industries Inc. negli U.S.A. e in molti altri paesi. Genie è una società del gruppo Terex. Copyright 2007 Terex Corporation.