

<i>F</i>	Passo	2500	2760
----------	-------	------	------



Dimensioni autotelaio

<i>OAL</i>	Lunghezza autotelaio	4780	5295
<i>W</i>	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3415	3545 / 3930
<i>FOH</i>	Sbalzo anteriore	1100	
<i>ROH</i>	Sbalzo posteriore telaio	1180	1435
<i>Lac</i>	Ingombro telaio	700	
<i>EH</i>	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	705	
<i>HH</i>	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	185	
<i>OW</i>	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815	
<i>OH</i>	Altezza cabina a vuoto	2150	
<i>BW</i>	Larghezza autotelaio	1860	
<i>AW</i>	Carreggiata anteriore	1400	
<i>CW</i>	Carreggiata posteriore	1425	
<i>Dia</i>	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10
<i>CA</i>	Asse anteriore – retro cabina ⁽³⁾	650	
<i>6,1</i>	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120	

Pesi autotelaio

<i>16,1</i>	Massa totale a terra	3500	
<i>16,4</i>	Massa totale combinata	7000	
<i>15</i>	Massa minima veicolo completato	2160	2215
<i>15,1</i>	Massa minima veicolo completato ant./post.	1330/830	1365/850
<i>14</i>	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1995	2005
<i>CT</i>	Portata Utile telaio	1505	1495
<i>14,1</i>	Tara asse ant./post.	1420 / 575	1390 / 615
<i>16,2</i>	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435	
<i>18,3</i>	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 3500	

1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm
4. Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi.
5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio)
6. La tara comprende la ruota di scorta (dove presente), il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento.
7. Punto di luce libera: differenziale posteriore

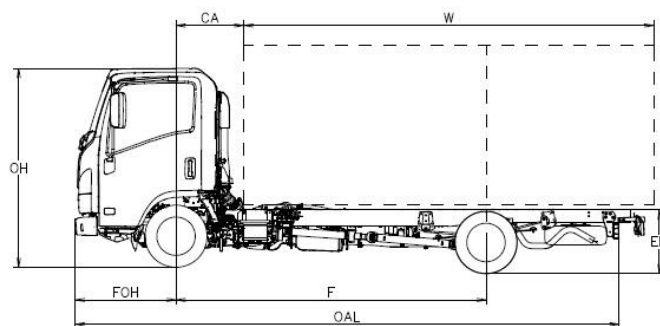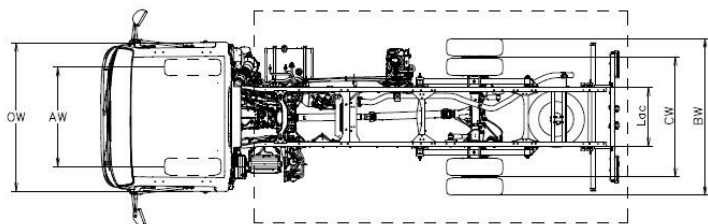

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

m21Th – 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Autoradio DAB+ con USB	Fendinebbia ant. e post.
Display MID	Chiusura centralizzata con telecomando	Luci diurne
Alzacristalli elettrico	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Luci LED
Avvisatore retromarcia	Regolazione manuale altezza fari	Illuminazione automatica fari
Sicurezza ribaltamento cabina	Sedile conducente molleggiato	Aletta parasole (Cond.)
Interni cabina bicolor	Cicalino cinture di sicurezza	

Optional	
Aria condizionata	
Guida a destra (*)	
Radio con GPS	

(*)previa disponibilità

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS Airbag conducente	
Anteriori	Posteriori		
A disco	φ 293 x 40 mm	A disco	φ 275 x 30 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.		Gear Ratio	Manuale MVC6W	km/h 1000 rpm
Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km 297.32, Consumi Ciclo Combinato l/100 km 11.3		1	4.942	5.5
		2	2.686	10.1
		3	1.527	17.7
NORMATIVA EMISSIONI	Euro 6d	4	1.000	27.0
CILINDRATA	1898 cm ³	5	0.796	34.0
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634	42.7
COPPIA	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597	
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	4.777 (43/9)	

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
68 L	(valore nominale)	10 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatici	205/75 R16C gemellati al posteriore
	Ruota di scorta

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 70Ah
-------------------	---

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.