

Potenza erogata dal motore: **15,8 CV / 11,6 kW**

Peso della macchina (cabina / tettuccio): **1.780 / 1.680 kg**

For Earth, For Life
Kubota

KX019-4

MINIESCAVATORE KUBOTA



CARATTERISTICHE

Modello			KX019-4		
Peso macchina ^{*1}		Cabina / tettuccio	kg	1780 / 1680	
Peso operativo ^{*2}		Cabina / tettuccio	kg	1855 / 1755	
Motore	Modello		D902-E4		
	Tipo		Diesel raffreddato a liquido, a 4 tempi		
	Potenza ISO9249 NET	cv/rpm		15,8 / 2300	
		kW/rpm		11,6 / 2300	
	Numero di cilindri		3		
	Diametro interno x corsa		mm	72 x 73,6	
	Cilindrata		cc	898	
Dimensioni	Larghezza totale		mm	990 / 1300	
	Altezza totale (cabina/tettuccio)		mm	2350 / 2330	
	Lunghezza totale		mm	3860	
	Distanza da terra		mm	160	
	Dimensioni lama (larghezza x altezza)		mm	990 / 1300 x 230	
	Larghezza pattino in gomma		mm	230	
	Raggio di rotazione frontale minimo		mm	1520	
	Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)		deg	75 / 60	
Impianto idraulico	P1, P2			Pompa a portata variabile	
		Portata	ℓ /min	17,3	
		Pressione idraulica	MPa (kgf/cm ²)	21,6 (220)	
	P3			Pompa a portata variabile	
		Portata	ℓ /min	10,4	
		Pressione idraulica	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)	
	Ausiliario (AUX)	Portata max.	ℓ /min	27,7	
		Pressione idraulica max.	MPa (kgf/cm ²)	21,6 (220)	
	Forza di scavo max.	Braccio	kN (kgf)	7,8 (790)	
Benna		kN (kgf)	15,9 (1620)		
Serbatoio idraulico (serbatoio / pieno)		ℓ	28		
Velocità massima di traslazione (bassa / alta)				km/h	2,2 / 4,0
Pressione di contatto col terreno (Cabina/Tettuccio)				kPa (kgf/cm ²)	27,4 (0,28) / 26,5 (0,27)
Velocità di rotazione				rpm	9,1
Capacità del serbatoio del carburante				ℓ	21
Livello di rumore		LpA	dB (A)	78	
		LwA (2000/14/EC)	dB (A)	93	
Vibrazione ^{*3}	Sistema mano-braccio (ISO 5349-2:2001)	Scavo	m/s ² RMS	<2,5	
		Livellamento	m/s ² RMS	<2,5	
		Guida	m/s ² RMS	<2,5	
		Funzionamento a vuoto	m/s ² RMS	<2,5	
	A tutto corpo (ISO 2631-1:1997)	Scavo	m/s ² RMS	<0,5	
		Livellamento	m/s ² RMS	<0,5	
		Guida	m/s ² RMS	<0,5	
Funzionamento a vuoto		m/s ² RMS	<0,5		

¹⁾ Con benna originale Kubota da 33,5 kg, penetratore da 1190 mm, serbatoio del carburante.

²⁾ Peso macchina con operatore da 75 kg.

³⁾ Questi valori sono stati rilevati in determinate condizioni e con il massimo numero di giri del motore e possono risultare diversi a seconda della situazione operativa in cui ci si trova.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO


KX019-4 Cabina, penetrator da 1090 mm, cingoli in gomma

Altezza di sollevamento	Raggio di sollevamento (2m)			Raggio di sollevamento (Max)		
	Frontale		Laterale	Frontale		Laterale
	Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata	
1,5m	220 (0,23)	230 (0,23)	230 (0,23)	—	—	—
1,0m	400 (0,41)	400 (0,41)	400 (0,41)	—	—	—
0,5m	520 (0,53)	450 (0,46)	450 (0,46)	230 (0,23)	190 (0,20)	200 (0,20)
0m	540 (0,55)	430 (0,44)	440 (0,45)	—	—	—


Note: * La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell' 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

* La benna dell'escavatore, il gancio, l'imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

AREA DI LAVORO

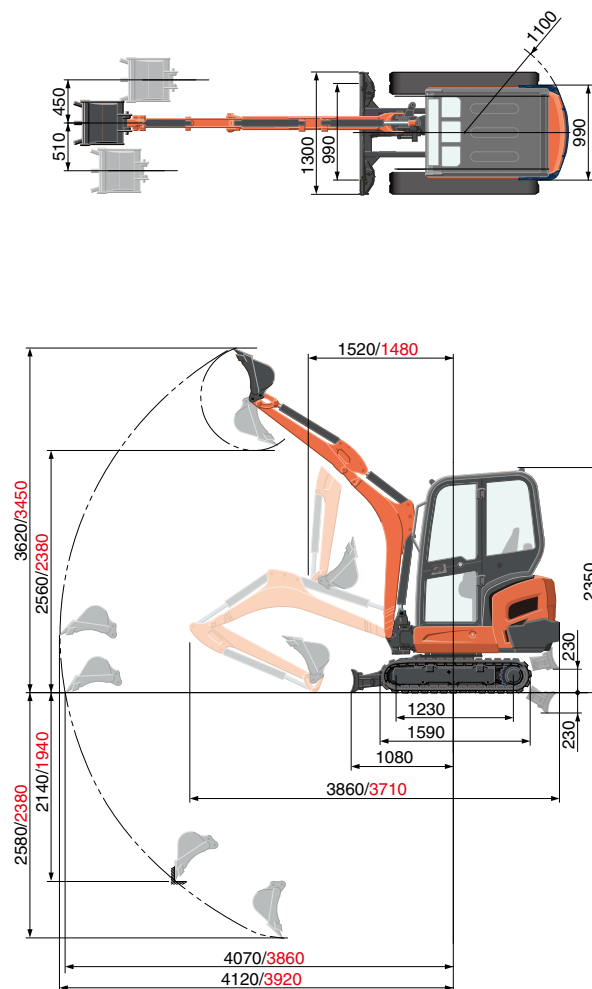

Penetratore da 1190 mm / Braccio da 1810 mm
 Penetratore da 1090 mm / Braccio da 1690 mm
 Unità : mm

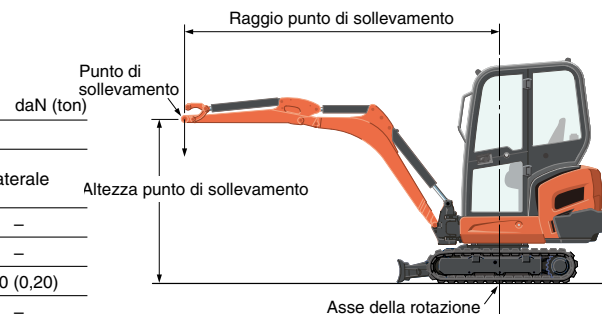

*Le aree di lavoro sono con benna std Kubota, senza attacco rapido

* Le caratteristiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare il prodotto

* tutte le immagini incluse nel catalogo sono al solo scopo indicativo

Quando si aziona l'escavatore, indossare indumenti e attrezzature conformi alle locali norme di legge e di sicurezza.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 rue Jules Verduysse
 Zone Industrielle - CS 50088
 95101 Argenteuil Cedex France
 Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
 Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-eu.com>

