

SOCAGE - Forste 19A Speed

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI SERIE

 MASSIMA ALTEZZA DI LAVORO 18,70 m	 ALTEZZA PIANO CESTELLO 16,70 m	 MASSIMO SBRACCIO LATERALE 12,00 m	 ROTAZIONE TORRETTA 700°
 CESTO Alluminio	 DIMENSIONE CESTO 1200x700x1100 mm	 PORTATA MASSIMA NEL CESTELLO 230 kg	 ROTAZIONE CESTO 90° + 90°
 DISPOSITIVI DI CONTROLLO Elettrici	 TIPO STABILIZZATORI A+A	 PTT	 TARA 2,8t

BRACCIO: Braccio telescopico con uscita sincronizzata fabbricato con profili in acciaio ad alta resistenza (SPP), che garantisce maggiori prestazioni e presenta un minor peso rispetto all'acciaio convenzionale. I profili sono sagomati a freddo con una sola saldatura laser per la minima alterazione delle qualità del materiale. Il trattamento in cataforesi consente un maggior grado di protezione e resistenza alla corrosione.

STABILIZZATORI (A+A): Quattro stabilizzatori inclinati, con comandi indipendenti e funzionamento automatico da un unico pulsante. La corsa extra permette una maggiore capacità di superare le irregolarità della superficie e una maggiore

STABILIZZAZIONE AUTOMATICA SPEED A+A : Il sistema di stabilizzazione automatica e di velocità nella stabilizzazione della piattaforma.

livellamento elettronico permette di stabilizzarsi correttamente a 0°, superando le irregolarità del terreno in modo semplice e sicuro premendo solo un pulsante, anche dal cesto.

CONTROLLI: Comandi elettroidraulici presenti sulla base del telaio e sul cestello. Nel cesto i comandi sono di alta precisione ed ergonomici. La console incorpora il nuovo sistema di sicurezza di Socage per il consenso alle manovre, Socage Security System, che impedisce le operazioni involontarie dell'operatore. Incorpora anche un sistema completo di spie LED multicolori ad alta visibilità che garantiscono una migliore e maggiore informazione e assistenza all'operatore.

CESTO: Realizzato in alluminio (dimensioni di 1200x700x1100 mm) con capacità di carico per due persone, accesso laterale e barra di sicurezza integrata per la protezione contro le manovre involontarie. Rotazione di 90° a destra + 90° a sinistra per mezzo di un sistema di rotazione idraulico.

LIVELLAMENTO CESTO: Sistema di livellamento automatico mediante cilindri compensati, con possibilità di recupero manuale se necessario.

SOCAGE - Forste 19A Speed

INGOMBRI


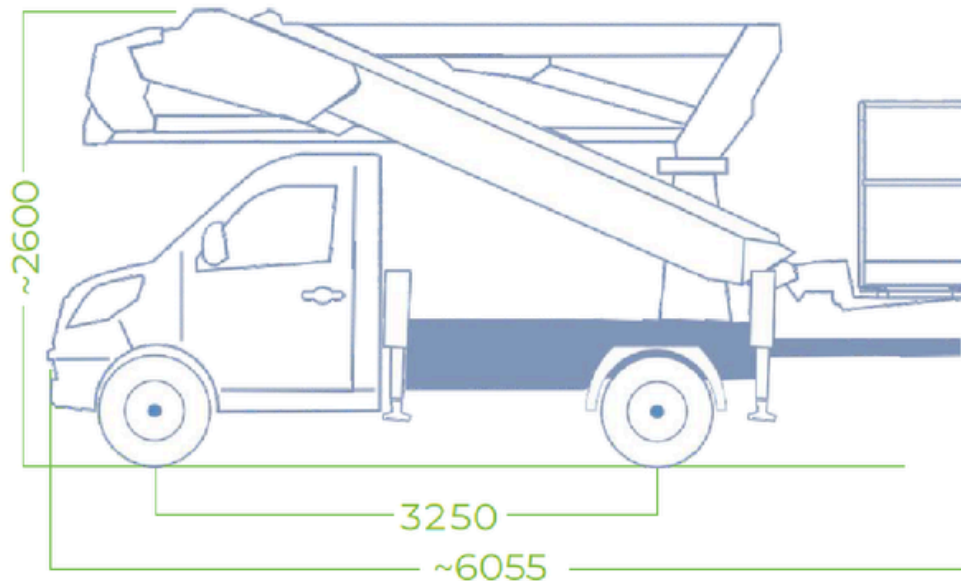


DIAGRAMMA DI LAVORO

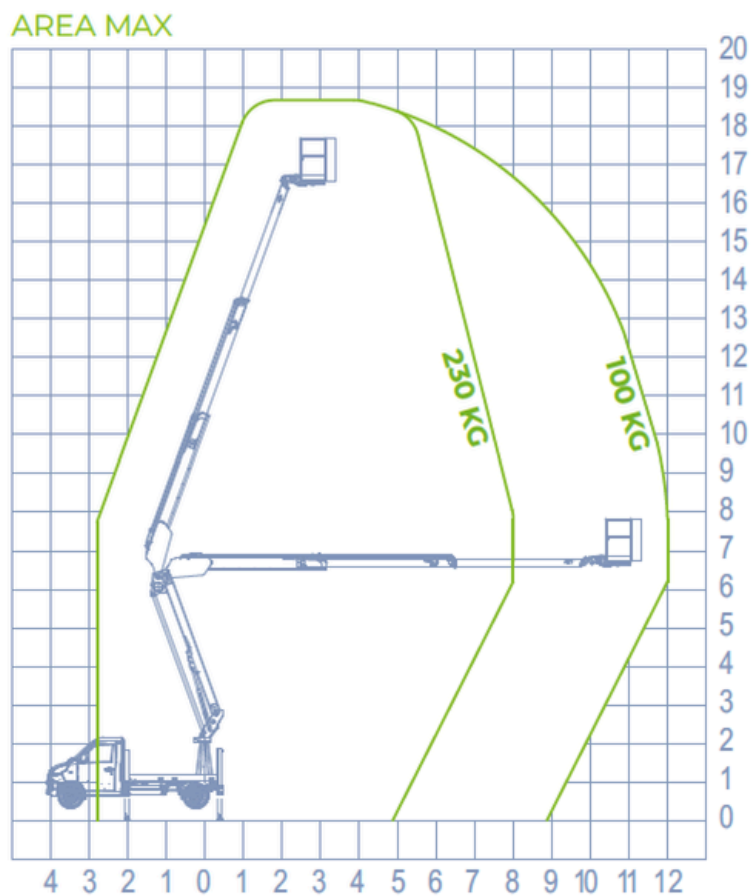

* sbraccio e altezza di lavoro possono variare di $\pm 5\%$ a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Tubi e cavi installati all'interno del braccio
- **Chiusura automatica parte aerea SPEED**
- **Stabilizzazione automatica SPEED dal cesto e da terra**
- Stabilizzatori A+A
- Comandi elettroidraulici proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Sistema gestione elettronico CAN BUS
- Comando di avviamento/arresto del motore dal cesto
- Possibilità di manovra simultanea
- Presa elettrica 12V sul cesto
- Trattamento cataforesi con verniciatura a polvere
- 4 piastre di appoggio a terra
- Spia di centraggio parte aerea sul cesto
- Regolazione automatica dei giri motore
- **Attacco frontale del cesto**

Garanzia Socage: parte aerea 12 mesi

Garanzia autocarro: del produttore

DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI SERIE

- **Controllo di manovra involontaria Socage Security System**
- Barra di protezione di manovra involontaria
- Protezione dei comandi del cesto
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- **Livellamento automatico del cesto**
- Inclinometro
- Valvole di blocco flangiate
- Pulsante di emergenza e arresto
- Pompa di emergenza manuale
- Disinserimento automatico PTO
- Dispositivo anticollisione braccio/cabina
- Contatore digitale in cabina
- Spia manutenzione (Service)
- **SSW Socage Safe Workplace: luci di sicurezza sulla parte aerea**
- Spia Cabina stabilizzatori chiusi
- **Bypass di sicurezza per il recupero dell'operatore**
- Recovery system